

BEST We will provide you the best product and service
SEOKYUNG TAPE CO.,LTD

SEOKYUNG TAPE CO.,LTD

Good Quality Good Adhesive

OPP TAPE / STRETCH FILM / PROTECTION FILM / 인쇄테이프 / 특수테이프 / 기타포장용품



글로벌 기업을 꿈꾸는

건강하고 신뢰받는 서경 테이프를 만들어 갑니다.



Good Quality !! Good Adhesive !!



SEOKYUNG TAPE
TAPE & STRETCH FILM

TAPE

STRETCH FILM

포장 부자재

저희 서경테이프(주)는 1993년 4월 '서경산업' 으로 창업하여 각종 의류부자재를 제조, 공급하여 왔으며 1997년 '워커스피앤티(주)' 법인설립과 함께 BOPP TAPE, STRETCH FILM , TAG PIN 등을 제조, 공급해왔습니다. 2010년 '서경테이프(주)' 로 상호변경 된 후 국내 판매는 물론 수출까지 활동 영역을 넓혀 왔으며, 명실상부한 포장부자재 및 의류부자재 종합 공급업체로 자리매김하였습니다.



OPP BOX TAPE



특징 및 설명

- 점착성이 우수하면서 풀림성이 양호하기 때문에 경,중량의 박스포장에 적합하며 수작업에서 자동포장까지 여러가지 용도에 알맞는 다양한 규격의 제품을 갖추고 있습니다.
- 투명성이 좋고 점착성이 우수합니다. 잘 풀리고 잘 끊어지지 않아서 가정 및 사무실에서 경량 및 중량의 박스포장은 물론 다양한 용도로 사용 하실 수 있습니다.



SBT - STRONG BOND OPP TAPE (ROHS 인증)

- 국내 환경에 맞게 특수 제조된 아크릴계열 점착제로서 낮은온도에서도 충분한 점착력이 나오는 High grade 제품입니다.

840F - FOOD GRADE OPP PACKAGING TAPE (FDA 승인)

- FDA 승인 제품으로서 식품관련업체에서 사용하기 적합합니다.



인쇄 테이프 (PRINTED OPP TAPE)

- 포장용 인쇄테이프는 적은비용으로 귀사의 제품 홍보효과를 소비자나 거래처에 가장 직접적 또는 간접적으로 전달할 수 있는 최상의 마케팅 광고 방법입니다.

국산 아크릴 테이프 (ACRYLIC BOND OPP TAPE)

- 서경테이프에서 직접 제조하는 아크릴 점착제를 사용한 OPP 테이프입니다. 기존에 아크릴 테이프와 다르게 점착제 냄새가 나지 않으며, 점착력 및 인장력이 뛰어난 제품입니다.

제작형 OPP 테이프 (CUSTOM OPP TAPE)

- 사용자에게 작업 환경과 용도에 맞춰 원하시는 규격으로 제작이 가능합니다. 서경테이프의 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 뛰어난 품질의 테이프를 제작 합니다.



SPECIFICATION

TYPE	점착제	두께	폭	길이	포장단위	색상
수동용	SBT(합성)	55mic	48mm	40M ~ 80M	50 ROLL	CLEAR, BROWN
자동용(기계용)		62mic		40M ~ 50M	50 ROLL	
				1000M	5 ROLL	
수동용	ACRYLIC	55mic	48mm	40M ~ 50M	50 ROLL	CLEAR, BROWN
		62mic				
수동용	Rubber	65mic	12mm ~ 75mm	40M ~ 100M	50 ROLL	CLEAR, BROWN, ALL COLOR
자동용(기계용)				500M	10 ROLL	CLEAR, BROWN
				1000M	5 ROLL	CLEAR, BROWN
용도	모든 박스포장, 냉동스티로폼 등 접착이 가능한 모든 소재에 사용이 가능함.					

문구사무용 테이프(OFFICE TAPE)

- 사무실, 학교, 관공서 등에 사용되는 스카치 테이프 입니다.

이지컷 테이프(EASYCUT TAPE)

- 특수가공처리를 하여 칼, 가위같은 도구없이 손으로 쉽게 잘라 쓸 수 있는 테이프 입니다.

익스프레스용 테이프(REMOVAL TAPE)

- 이삿짐 업체용으로 이삿짐업체 특성상 점착제의 잔사(자국)가 남지 않아 피착제의 오염을 방지 합니다.



SPECIAL OPP TAPE

저소음 OPP 테이프(LOW NOISE OPP TAPE)

특징 및 설명

- 물리적으로 특수가공 처리를하여 일반 OPP 테이프와 비교하여 소음이 확실하게 줄어들어 보다 조용한 환경에서 작업이 가능한 제품 입니다.



무소음 OPP 테이프(NO NOISE OPP TAPE)

특징 및 설명

- 실리콘 코팅 처리를 하여 테이프 작업 시 풀리는 소리가 전혀나지 않아 조용한 환경에서 작업이 가능한 제품이며, 점착력 또한 뛰어난 제품 입니다.



친환경(바이오) OPP 테이프

특징 및 설명

- 특수 OPP원단으로 필름이 완전분해가 되는 친환경 소재의 테이프 입니다.

▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	두께	폭	길이	포장단위	색상
저소음 테이프	SBT(합성)	65mic	48mm	45M	50 ROLL	CLEAR
무소음 테이프						
친환경(바이오)	친환경(바이오)테이프 등 특수테이프는 문의 부탁드립니다.					
용도	모든 박스포장, 냉동스티로폼 등 접착이 가능한 모든 소재에 사용이 가능함.					

STRETCH FILM & PROTECTION FILM

스트레치필름(공업용랩)

특징 및 설명

- 제품 포장시에 박스나 기타재료가 필요없고 포장 후 제품식별이 가능합니다.
- 투명성 및 광택성이 우수하고 연신율과 신축성이 뛰어나 소비량이 절감 됩니다.
- 외부습기 이물질 차단효과, 비와 눈으로부터 제품을 보호합니다.
- 파레트 적재시 물건의 흔들림을 방지합니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	두께	폭	길이	포장단위	색상
수동용 (핸드랩)	10Mic (기능성)	500mm	300M ~ 500M	4 ROLL	CLEAR
	12Mic (기능성)				
	15Mic				
	18Mic				
	20Mic				
	25Mic				
자동용 (기계용)	20Mic	500mm	1000M ~ 2500M	1 ROLL	CLEAR
	25Mic				
용도	컨테이너 적재 수출 포장, 창고 보관용 제품, 수송용 제품, 가전제품 등				

보호테이프

특징 및 설명

- 알루미늄, 스테인리스, 플라스틱, 동판 등의 표면에 스크래치가 생기지 않도록 보호합니다.
- 장비, 가전제품의 표면, 도장처리된 제품을 스크래치와 오염이 생기지 않도록 보호합니다.
- 보호테이프는 붙이기도 쉽고, 잔사가 남지 않습니다. 스트레치필름과는 다르게 다른 재질 에도 잘 붙습니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	두께	폭	길이	포장단위	색상
저점착, 일반점착	40 ~ 45Mic	1000mm	150 ~ 200M	2 ROLL	CLEAR, BLUE
		500mm		4 ROLL	
고점착	45Mic	1000mm		2 ROLL	
		500mm		4 ROLL	
엠보	45Mic	1000mm		2 ROLL	
		500mm		4 ROLL	
주문제작	폭 사이즈는 커팅하여 조절 가능합니다.				



양면 테이프

화지 양면 테이프(DOUBLE SIDED TISSUE TAPE)

- 종이 기재를 사용한 양면테이프(핫멜트,아크릴 점착제) 입니다.

필름 양면 테이프(DOUBLE POLYPROPYLENE TYPE)

- 폴리프로필렌 기재를 사용한 양면테이프 입니다.

PE 폼 양면테이프(POLYETHYLENE DOUBLE-COATED FOAM TAPE)

- 손으로 쉽게 절단이 가능하며, 표면이 거칠고 굴곡진면에도 사용이 가능한 제품입니다.

아크릴 폼 양면 테이프(ACRYLIC DOUBLE-COATED FOAM TAPE)

- Acrylic Foam을 기재로 한 양면테이프로 진동 및 충격에 매우 우수한 성능을 발휘하여 강한 점착력 및 높은 stress성을 보유 Body side molding 및 소형 Die Cutting제품(외장)에 적합하게 사용됩니다. 또한 단열성과 방음 성능이 탁월하여 산업용 뿐만 아니라 일반용, 차량용에 이르기까지 그 적용범위가 매우 다양 합니다. (하이패스 부착용, 자동차 엠블럼 부착 등)

V-BOND(MOUNTING TAPE)

- 가정용,사무용,산업용에 이르기까지 광범위하게 사용 가능하며 2kg 무게까지 견디는 초강력 양면 테이프 제품 입니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
화지 양면 테이프	Hot melt, Acrylic	12mm, 24mm, 48mm	5M ~ 500M	CLEAR
필름 양면 테이프	Hot melt, Acrylic	12mm, 24mm, 48mm	5M ~ 500M	CLEAR
PE 폼 양면 테이프	Hot melt, Acrylic	24mm, 48mm	2M	WHITE
아크릴 폼 양면 테이프	Acrylic	10mm, 20mm, 48mm	1.5M , 16.5M	CLEAR
V-BOND	Acrylic	18mm	1.5M , 5M	BLACK

CLOTH ADHESIVE TAPE

천/면 테이프

특징 및 설명

- 강한 점착력으로 중량물의 결속시 편리하며, 인조 섬유를 기재로 점착제를 두껍게 도포한 천면 테이프는 거친 표면에도 강한 점착력과 유지력을 가지고 있어서 중량물 포장에 적합하며, 손으로 쉽게 커팅할 수 있어서 사용이 편리 합니다.

▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
천면테이프	Rubber	12mm, 16mm, 24mm, 48mm	7M,25M	GREEN,SILVER
용도	도로페인트 마킹용, 지하철 방수공사시 벤토나이트 연결, 덕트 연결 공사용			



면마스킹(우벤) 테이프

특징 및 설명

- 일반적인 면테이프 보다 두께가 두껍고 면사의 밀도가 높습니다. 또한 손으로 쉽게 커팅이 가능하며 방습,방전,점착력이 뛰어나고 점착 잔여물이 남지 않는 제품 입니다.
- 높은 점착력의 고무계 점착제를 사용하여 거친 표면에도 잘 붙는 제품 입니다.
- 스크래치와 오염으로부터 표면보호,포장용,조선소 선박의 도장용,건축보양,자동차의 임시고정용,배관 파이프의 표시용,발전소의 피복 및 배관용 등 다양한 분야에서 사용되는 제품 입니다.



KRAFT TAPE

크라프트 테이프

특징 및 설명

- 특수 처리한 크라프트 원단으로 풀림성이 우수할 뿐 아니라 저온 및 고온에서의 물성도 탁월하여 여러 종류의 경,중포장,자동포장용 설비에도 작업이 양호 합니다.
- 환경친화제품으로 일반 천연고무계 점착제가 아닌, 친환경적인 특수 점착제를 코팅하여 100% 회수가 가능합니다.
- 기재가 종이로 되어 있어 자르기가 편리하고 다양한 용도로 사용이 가능합니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
크라프트 테이프	Rubber	48mm	40M	BROWN
용도	다양한 종류의 경,중포장 수출용 Carton Box 포장으로 많이 사용하며 방습이 필요한 박스 포장에 적합합니다.			

MASKING TAPE

마스킹 테이프

특징 및 설명

- 마스킹테이프는 페이퍼 재질로 내화학성을 가지고 있으며 일반적으로 도장시 마스킹용으로 사용합니다.
- 마스킹 테이프는 특히 유성 성분에 강하여 주로 자동차 도장이나 컨트롤 패널의 페인트 도장 및 전자제품 등에 사용됩니다.



내열 마스킹 테이프

특징 및 설명

- 전자,전기기기의 PCB기판의 디핑용(고열)으로 많이 사용하는 제품입니다.
- 제거시 점착자국이 남지 않고, 한번에 쉽게 제거가 가능하며, 내열성이 가장 우수한 최고급 마스킹 테이프 입니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
마스킹 테이프	Rubber	12mm , 24mm , 48mm	40M	WHITE, BLUE, RED, BLACK, YELLOW, GREEN
내열 마스킹 테이프	Rubber		50M	ORANGE
용도	자동차도장, 컨트롤패널 및 전자부품의 생산공장에서의 벨팅, 건축재료 도장작업시 사용합니다.			

COVERING TAPE

커버링 테이프

특징 및 설명

- 커버링테이프는 마스킹테이프에 HDPE 필름을 붙여 만들어진 특수테이프 입니다.
- 페인트 도장, 자동차 도색 및 보수, 대리석 바닥광택작업 및 청소 등 작업으로 인해 생기는 이물질이나 비산먼지로 부터 집기나 벽면 등 피부착물의 보호를 위해 쓰이며, 다양한 분야에 적용되고 있습니다.
- 작업 용도에 따라 테이프와 필름이 다르게 적용됩니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	FILM(HDPE 10,12micron)		TAPE		색상
	폭	길이	폭		
건축용	400mm, 650mm, 900mm, 1500mm	20M	15mm, 18mm		CLEAR , BLUE
자동차용	450mm, 650mm, 900mm, 1500mm	20M	15mm, 18mm		CLEAR , BLUE
용도	건축용 : 페인트 도장작업, 바닥왁스작업,인테리어 공사 등 / 자동차용 : 차량도색, 언더코팅작업 등				

JOINT TAPE

조인트(망사) 테이프

특징 및 설명

- 벽의 크랙이 있는 부분에 퍼티 작업을 하기 전 사용하는 테이프입니다.
- 갈라진 벽체의 테이핑과 부분을 보강할 때 사용 합니다.
- 석고보드,미장면의 조인트 처리에 사용 합니다.
- 크랙,구멍 보수용 등 다양한 분야에 사용되는 제품 입니다.




FILAMENT TAPE

필라멘트 테이프

특징 및 설명

- 높은 강도의 유리섬유 테이프이며 끊어지지 않으며 고하중,고밀도용으로 사용됩니다.
- 주로 무거운 제품을 포장하거나 가전제품의 내부 고정용을 사용되며, 온도에 따른 치수변화가 없어야 하는곳에서 사용됩니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
필라멘트 테이프	Rubber	12mm, 24mm, 48mm	50M	CLEAR
용도	고하중제품 결속용, 무거운 제품 포장, 가전제품 내부 고정용 등			

ALUMINIUM FOIL TAPE

알루미늄 테이프

특징 및 설명

- 알루미늄 재질로 강한 접착력의 테이프 입니다.
- 열을 전도시키는 용도에 사용하며 일반가정에서는 싱크대 누수 방지용 등 다양한 용도에 사용됩니다.
- 열에 매우 강하여 높은 온도에 변색되거나, 접착력이 떨어지지 않습니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
알루미늄 테이프	Acrylic	24mm,48mm	5M,50M	Silver

METALLIZED TAPE

은박증착 열반사 테이프

특징 및 설명

- 알루미늄 테이프와 다르게 인장강도가 강하며,보온,단열 작업에 적합 합니다.
- 이형지가 없어 간편하게 손쉽게 부착이 가능합니다.
- 외벽단열재 연결 부분 이음매 시공시 주로 사용 합니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
은박증착 열반사 테이프	Rubber	50mm	50M	Silver

BUTYL WATERPROOF TAPE

부틸 방수 테이프

특징 및 설명

- 부틸 테이프는 자가점착형 부틸코파운드 압출성형품으로서 붙이기 어려운 다공질의 표면이나 콘크리트 벽 등에 유용하게 적용할 수 있습니다. 시간이 지나면서 고체처럼 굳어져 완벽한 밀착력을 나타냅니다.
- 부틸 방수 테이프는 여러 산업현장에서 다양하게 누수와 방수기능을 위해 사용 됩니다.
- 내구,내후,감온,내열,내한,내오존,내약품성이 우수하며 균열에 대한 저항이 높고 수밀,기밀성 점착력이 우수합니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	두께	폭	길이	색상
부틸 방수 테이프(단면)	자가점착형	0.5T ~ 2T	10mm ~ 1000mm	10M,20M	BLACK
부틸 방수 테이프(양면)		0.35T ~ 5T			
용도	- 금속빌딩의 지붕사이드벽 이음부위, 판넬조립시 이음매 방수용, Channel, Grazing, 트럭 트레이너본체, 에어컨디셔너의 Duct 및 Chamber 자동차기계류, 기타금속 유리면의 기밀,수밀을 요하는 부위에 적용됩니다. - 콘크리트 크랙방수용, 태양광판 알루미늄 조인트 방수용, 금속철의 흘방수용 - 복층유리 제조시의 간봉과 유리의 방부착용, 케노피등의 구조물 방수 부착용, 전기전선 지하매설시 방수용 등 건축 내외부의 방수 방음,방진 목적등에 주로 사용 됩니다.				

PVC INSULATION TAPE

전기절연 테이프

특징 및 설명

- PVC(염화비닐필름)기재를 사용한 테이프로 절연성,내열성,내용제성이 우수하여 일반 배선공사 및 전선의 결속용으로 사용되어지며 유연성, 점착성이 우수합니다.
- 온도에 의한 변형이 거의 없어 전기설비나 배선절연용으로 사용됩니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
전기절연 테이프	Rubber	19mm	10M	BLUE, RED, BLACK, YELLOW, GREEN, WHITE
용도	전기설비, 배선절연용 등			

LINE MARKING TAPE

라인 테이프

특징 및 설명

- PVC재질로 뛰어나 신축성을 가지고 있으며 내구성이 강해 통행이 많은 곳에서도 마모되거나 변하지 않습니다. 또한 떼어내도 잔사(자국)가 남지 않습니다.
- 방향표시, 위치표시, 바닥 구획정리 등 다양한 곳에서 사용 됩니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	점착제	폭	길이	색상
라인테이프	Rubber	50mm	33M	WHITE, BLUE, RED, BLACK, YELLOW, GREEN, BLACK/YELLOW
용도	학원, 병원복도, 체육관, 공장, 생산현장, 물류센터등 바닥 및 주차구획선 표시			



미끄럼방지 테이프

특징 및 설명

- 공공건물, 백화점, 빌딩 및 일반가정의 미끄러운곳(층계 등)에 간단히 부착시킴으로서 미끄럼 사고를 예방하는 제품입니다.
- 산업현장에서는 작업자세의 안정을 통해 작업효율향상 및 안전사고를 방지할 수 있는 제품입니다.
- 안전성 : 미끄럼이 전혀 없어 안전사고 방지에 적합 합니다.
시공성 : 시공성이 우수하며 누구나 손쉽게 부착 시공 할 수 있습니다.
미관성 : 색상이 다양하며 바닥재에 따라 사용자가 원하는 색상 선택이 가능합니다.
내구성 : 강력한 접착력과 내마모성이 우수하며 장기간 사용 할 수 있습니다.



SPECIFICATION

TYPE	점착제	입도	폭	길이	색상
미끄럼방지 테이프	Rubber	# 60	50mm	15M	BLACK, BROWN, GRAY

실리콘 테이프

특징 및 설명

- 실리콘 점착테이프(Adhesive Silicone Tape)는 내약품성, 내열성, 점착도가 뛰어난 제품으로 박리 후 잔사가 남지 않으며(Masking)부위를 이물질의 침투 없이 안전하게 보호하는 우수성을 지니고 있어 사용하고자 하는 용도에 맞게 제작이 가능합니다.
- 금도금, Soldering등에 주로 사용되고 다양한 점착력과 색상을 지니고있어 사용하고자하는 용도에 맞게 제작이 가능합니다.



SPECIFICATION

TYPE	점착제	두께	폭	길이	색상
실리콘 테이프	Silicone	30 ~ 80 Mic	10mm ~	50M	RED, GREEN, BROWN
상세 사양	인장 강도 : MD 28kg / mm ² / TD25kg / mm ² 내열성 : 180°C / 30min MD 1.3% / TD 0.2% 연신율 : MD 126% / TD 148% ※ 상기 표기되어 있는 인장 강도, 연신율은 기본적인 수치로 관리 조건 및 특수제품에 따라 약간의 차이가 있습니다.				

캡톤 테이프 (Polyimide Film Tape)

특징 및 설명

- 폴리이미드 필름테이프(Polyimide Film Tape)는 내열성이 우수하고 고온(200°C ~ 260°C)에서 사용이 가능하며 박리 시 잔사가 없습니다.
- 내한, 내용제, 내약품 및 내전압이 뛰어나고 우수한 절연성을 갖고 있습니다.
- 변압기(Transformer) 및 PCB 마스킹용, 항공부품, 자동차 특수 전자부품 절연용 등으로 사용됩니다.



SPECIFICATION

TYPE	점착제	두께	폭	길이	색상
캡톤 테이프	Silicone	50 ~ 70 Mic	5mm ~	33M	Yellow(Natural)
상세 사양	인장 강도 : MD ≥ 254Mpa / TD : ≥ 283Mpa 내열성 : 200°C / 120min MD 1.3% / TD 0.2% 연신율 : MD 123% / TD 123% UL : UL CERTIFICATION MODEL SURFACE RESISTANCE : 1.0 x 10 ⁶ ~ 1.0 x 10 ⁹ ※ 상기 표기되어 있는 인장 강도, 연신율은 기본적인 수치로 관리 조건 및 특수제품에 따라 약간의 차이가 있습니다.				

REFLEX / LUMINOUS TAPE

반사/야광 테이프

특징 및 설명

- 야간에 불빛을 받았을때 반사 시켜주는 역할을 하는 제품 입니다.
- 야광테이프는 빛을 축적해두었다가 빛이 없는 곳에서 약 90분동안 발광하는 제품 입니다.
- 자전거,오토바이,승합차,대형버스,화물차,탑차량,헬멧,경운기,트렉터,콤바인 등 모든 차량에 사용 가능합니다.



초고휘도 반사 테이프

특징 및 설명

- 초고휘도 반사 테이프는 특수입방면체구조 즉 미세한 프리즘을 형성하여 일반 반사테이프보다 우수한 반사선능을 제공해 줄 뿐만 아니라 한층 더 강화된 시야각을 제공합니다.
- 자전거,오토바이,승합차,대형버스,화물차,탑차량,헬멧,경운기,트렉터,콤바인 등 모든 차량에 사용 가능합니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	폭	길이	색상
반사 테이프	12mm,24mm,50mm	3M	WHITE, YELLOW, RED, BLUE, GREEN, YELLOW/BLACK(안전라인)
고휘도 반사 테이프	50mm	3M	초고휘도
야광(축광) 테이프	24mm,50mm	2M	야광
용도	자전거,오토바이,승합차,대형버스,화물차,탑차량,헬멧,경운기,트렉터,콤바인 등 모든 차량에 사용 가능합니다. 아파트 지하주차장, 공사현장에서도 사용 가능합니다.		

TEFLON TAPE

테프론 테이프(씰테이프)

특징 및 설명

- 테프론으로 가공된 부드러운 테이프로 가스,오일,스팀,냉난방 배관용,고압가스관,수도관에 쓰이는 테이프 입니다.
- 테프론 고유의 성질을 활용하여 윤활성과 기밀성 및 내유성, 내한성이 우수한 제품 입니다.
- 사용시 스팀의 온도가 150℃정도 일때도 녹지않고 밀도가 강하여 가스배관에도 누수되지 않도록 기밀성이 뛰어난 제품 입니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	폭	길이	색상
테프론 테이프	12mm	10M	WHITE
용도	가스,오일,스팀,냉난방 배관용,고압가스관,수도관에 쓰이는 제품 입니다.		

INDUSTRIAL SPECIAL TAPE

열 전도 양면 테이프

- 더블 코팅 타입으로 우수한 점착력과 유지력 높은 열전도가 가능한 제품 입니다. (UL94 V0 인증제품) (주문제작으로 원하시는 규격으로 가공이 가능한 제품 입니다.)



클린룸 테이프

- 클린룸 테이프(Adhesive Clean Tape)는 인쇄회로기, 클린룸(Clean Room) 등의 먼지제거용으로 사용됩니다. 미세먼지의 흡수가 뛰어나고 이물제거 후 잔사가 남지 않는 제품 입니다.(다양한 점착력과 사이즈로 제작이 가능하며 각종 PCB기판에 사용이 편리 합니다.)

형상가공 테이프 (다이컷팅)

- 각종 테이프를 원하는 형상으로 가공(컷팅) 하는 제품입니다. (아크릴 폼, PCB보드 마스크용, 내열 마스크 형상가공 등 다양한 제품으로 제작이 가능합니다.)



보안 테이프(VOID TAPE)

특징 및 설명

- 테이프 탈착시 VOID 또는 OPEN VOID 문구가 나타나 피착면에 잔여가 남는 테이프 입니다.
- 봉인,보안용 테이프, 개봉흔적을 확인할 수 있으며, 재부착이 어려워 도난 및 무단개봉을 방지하는 테이프 입니다.



FOAM COATING GLOVE

PU 코팅 장갑

특징 및 설명

- 우수한 내마모성과 탄성 그리고 착용감이 우수합니다.
- 통기성이 우수하며 편안함을 제공합니다.



NBR 폼 코팅 장갑(멀티 글러브)


특징 및 설명

- Multi Glove(NBR Foam Coating Glove)는 NBR 폼 소재로 표면 다공처리(마이크로 피니쉬)를 하여 편안한 착용감과 우수한 그립감을 가지고 있으며, 방유성,통기성,신축성이 뛰어난 제품 입니다.
- 스마트폰 터치가 가능하여 작업하다 장갑을 빼지 않고 스마트폰 사용이 가능합니다.
- 다양한 작업(원예/카운터/등산/낚시/운전/정밀한 작업 등)에 편안하고 안전하게 사용할 수 있는 기능성 안전 장갑 입니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	코팅	재질	사이즈	색상
PU 탑 장갑 (손가락 코팅)	PolyUrethane	Polyester	Small, Medium, Large (S,M,L)	WHITE
일반형 PU 폼 장갑 (손바닥 코팅)			Medium, Large (M,L)	WHITE,GRAY
고급형 PU 폼 장갑 (손바닥 코팅)		Nylon		WHITE,GRAY
NBR 폼 코팅 장갑 (손바닥 코팅)	Nitrile	Nylon		Nylon : GRAY / Nitrile : BLACK



TAPE DISPENSER

테이프 컷터기

특징 및 설명


- 포장작업시 효율향상에 도움을 줍니다. (플라스틱 컷터기, 철 컷터기)
- 견고하고 튼튼한 칼날을 사용하여 오랜기간 작업해도 칼날이 무뎠어지지 않습니다.



▶ SPECIFICATION

TYPE	폭
플라스틱 컷터기	50mm
철 컷터기	50mm, 75mm

제조 과정

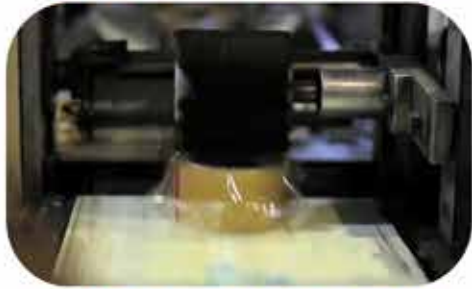

오시는길

경기도 안산시 상록구 버대길 1531(양상동 66-10) 서경테이프

TEL : 031-411-5998

FAX : 031-411-5999





MASKING TAPE / LINE TAPE / DOUBLE SIDED TAPE



SEOKYUNG TAPE

TAPE & STRETCH FILM

경기도 안산시 상록구 양상동 66 - 10 TEL : 031 - 411 - 5998 FAX : 031 - 411 - 5999

E-mail : seokyoung@sktape.co.kr URL : <http://www.sktape.co.kr>